

**Optimiertes Zubehör**  
Schlauchhaspel, Lanzen, Sprühwagen, Anbau-Spritzschirme und weiteres Zubehör

**Wassertank 500 oder 1000 Liter**  
(optional: Filtersystem für Oberflächenwasser)

**Integrierter Wasserfilter**

**LPG- oder Dieseltank**  
für die Wassererwärmung

**Touch Display**  
für einfache Bedienung  
(Fernbedienung optional)

**Rahmen**  
aus Edelstahl


**Anti-Kalk System**

**TCS Temperaturregelsystem**  
für eine stabile Wassertemperatur

**Elektro-Pumpe** mit Akku oder  
230V Antrieb (mit oder ohne  
Hochdruck-Funktion)

**Gabelstapler-Aufnahme**

**Wartungsfreies Akku-Paket**  
Sehr leiser Antrieb

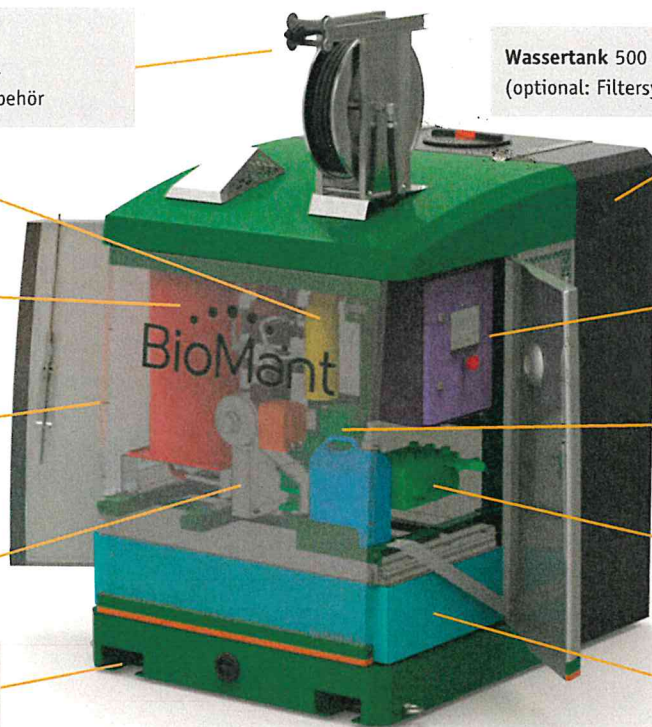

### ONE

### TWO

Wasserdurchflussrate	15 l/min	30 l/min
Antrieb Pumpe	230 V oder Akku-Paket (72 V)	230 V oder Akku-Paket (72 V)
Wasserheizung	Diesel oder LPG	Diesel oder LPG
Brennstofftank Kapazität	Diesel: 90 l – LPG: 108 l	Diesel: 2 x 90 l – LPG: 2 x 108 l
Brennstoffverbrauch	Diesel: 10 l/h – LPG 9 l/h	Diesel: 20 l/h – LPG 18 l/h
Wasserversorgung	mit Tank	mit Tank
Arbeitsbreite	bis 60 cm	bis 120 cm
Arbeitsgeschwindigkeit	3 km/h	3 km/h
Arbeitskapazität (max.)	1.800m <sup>2</sup> /h	3.600 m <sup>2</sup> /h
Anti-Kalk-System	ja (Flüssigmittel)	ja (Flüssigmittel)
Hochdruck-/Reinigungsfunktion	optional	optional
Gabelstaplertaschen	ja	ja
Leergewicht	ONE-EL / Diesel mit 500 l Tank = 460 kg + 50 kg mit LPG-Brenner + 300 kg mit Akku-Modulen	TWO-EL / Diesel mit 2 x 500 l Tank = 920 kg + 100 kg mit LPG-Brenner + 600 kg mit Akku-Modulen
Abmessungen L x B x H	135 x 100 x 140 cm mit 500 l Tank	270 x 100 x 140 cm mit 2 x 500 l Tank

